


CoolLink クールリンク CoolSpeK用 自動温度可変ソフトウェア

温度依存スペクトルの自動測定が可能に！



picoTAS, 各社の分光光度計, etc.

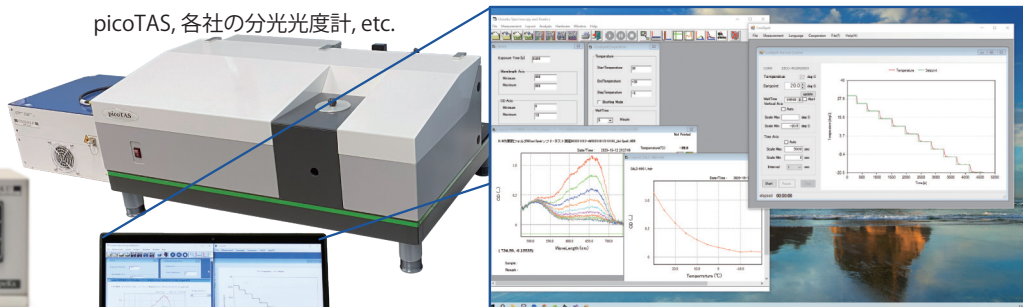


CoolSpeK UV/CD用 USP-203 Series

低温下での分光測定が簡単にできるクライオスタットです
簡単設置・簡単操作・軽量・コンパクト・幅広い温度範囲・豊富な実績

Features

- 専用ソフトにより容易に温度プロファイルのデザインが可能
- 実際の温度をリアルタイムで監視可能
- 各社の分光光度計との連携が可能*

*機種に依存します

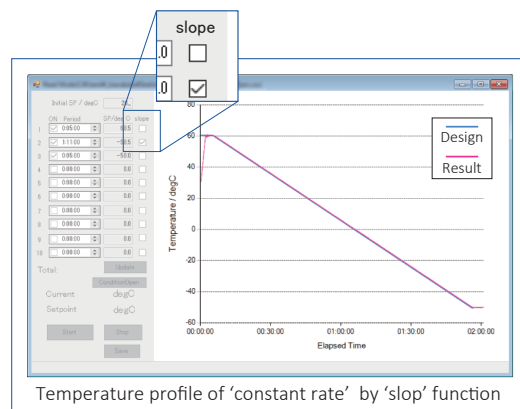

来社実験サービスのご案内

こんな方に

- 「購入前・申請前に実際の性能を確認したい」
- 「今すぐ購入は出来ないが、研究上で測定が必要」
- 「過渡吸収や蛍光寿命の測定で、何が分かるの？」



▲詳細はコチラ▲


100 ps～ピコ秒の過渡吸収測定
picoTAS



100 ps～の発光寿命測定
(蛍光、りん光)



薄膜等の2次元スキャン
(ポンプ光による光劣化防止)



-80℃～100℃の温調測定
CoolSpeK / CoolLink



2 mm セル用
CoolSpeK-SLIM

掲載品は、利用いただける製品の一例です。

株式会社 ユニソク



E-mail: info@unisoku.co.jp Web site: <https://www.unisoku.co.jp/>

〒573-0131 大阪府枚方市春日野 2-4-3 TEL 072(858)6456 FAX 072(859)5655