


CoolLink クールリンク CoolSpeK用 自動温度可変ソフトウェア

温度依存スペクトルの自動測定が可能に！



picoTAS, 各社の分光光度計, etc.

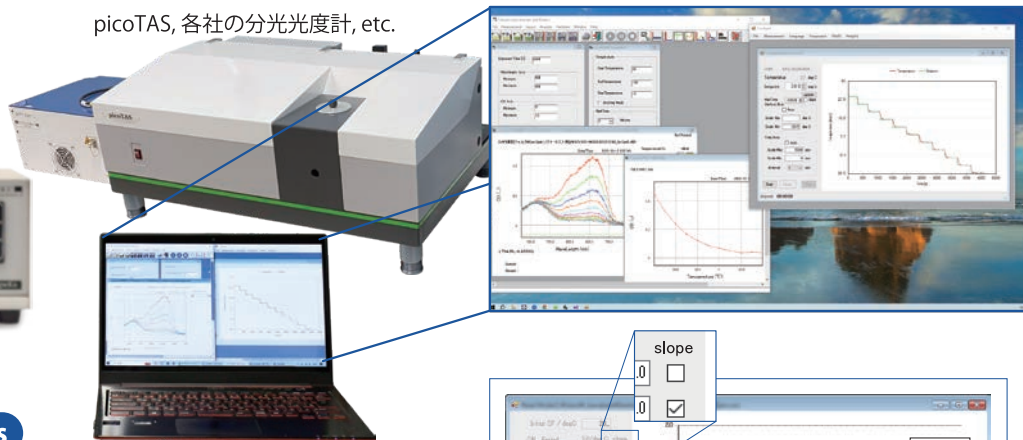


CoolSpeK UV/CD用 USP-203 Series

低温下での分光測定が簡単にできるクライオスタットです
簡単設置・簡単操作・軽量・コンパクト・幅広い温度範囲・豊富な実績

Features

- 専用ソフトにより容易に温度プロファイルのデザインが可能
- 実際の温度をリアルタイムで監視可能
- 各社の分光光度計との連携が可能*

*機種に依存します

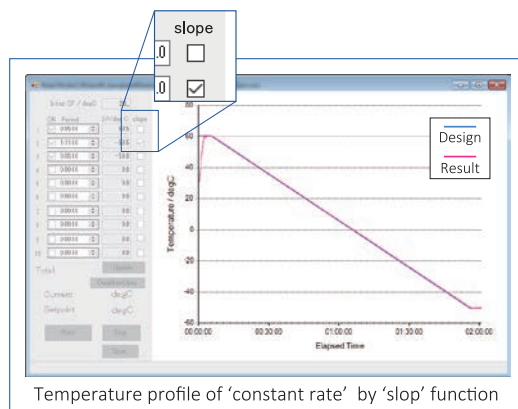

Temperature profile of 'constant rate' by 'slop' function

来社実験サービスのご案内


こんな方に

- 「購入前・申請前に実際の性能を確認したい」
- 「今すぐ購入は出来ないが、研究上で測定が必要」
- 「過渡吸収や蛍光寿命の測定で、何が分かるの？」



▲詳細はコチラ▲

100 ps～ピコ秒の過渡吸収測定 picoTAS

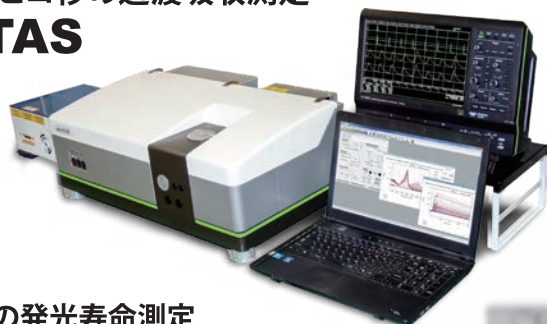

100 ps～の発光寿命測定 (蛍光、りん光)



掲載品は、利用いただける製品の一例です。

円偏光発光分光装置 CirCLa サークラ <仮称>



写真はプロトタイプです。

-80℃～100℃の温調測定 CoolSpeK / CoolLink

2 mm セル用 CoolSpeK-SLIM

株式会社 ユニソク



E-mail: info@unisoku.co.jp Web site: <https://www.unisoku.co.jp/>

〒573-0131 大阪府枚方市春日野 2-4-3 TEL 072(858)6456 FAX 072(859)5655