


差動型フォトレシーバー HBPRシリーズ

高速

極低ノイズ

低コモン
モード

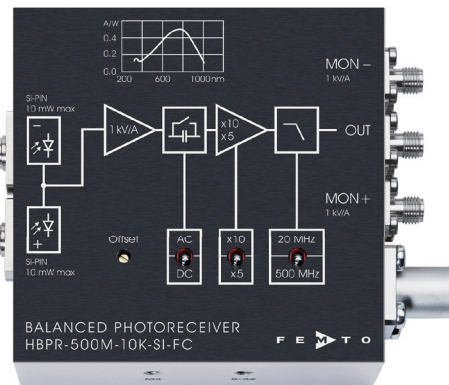

フリースペース



ファイバーカップル

【帯域】 最大500MHz 【コモンモード除去比】 最大55dB

【波長範囲】 320 ~ 1700 nm (Si および InGaAs)

【アプリケーション】 ● 光分光 ● コヒーレントヘテロダイン検出 ● 光量子状態のホモダイン検出
● 光コヒーレンストモグラフィ (OCT) ● 干渉測定 ● 光遅延測定 ● オシロスコープ、スペクトラム
アナライザ、A/D コンバータ、ロックインアンプ用 差動光フロントエンド

記載内容は予告なく変更することがあります。ご了承ください。